



Model DS-Q30

Optical Flap Turnstile

Το τουρνικέ οπτικού πτερυγίου DS-Q30 Quantum είναι το πιο στιβαρό και αξιόπιστο μοντέλο, με ταχύτητα διέλευσης έως 55 άτομα ανά λεπτό. Μπορεί να εγκατασταθεί ιδανικά σε μετρό, σταθμό, κτίριο γραφείων και άλλα μέρη όπου περνούν πολλοί επισκέπτες. Κομψός σχεδιασμός με κλασική εμφάνιση μαύρου, λευκού χρώματος και διαχρονικό στυλ, ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών.

Χαρακτηριστικά


- Αμφίδρομη ή μονόδρομη λειτουργία.
- Ενσωματώνεται σε κάθε τύπο συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.
- 0.1S γρήγορη ταχύτητα ανοίγματος, υψηλή απόδοση 55 ατόμων / λεπτό.
- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Χαμηλός θόρυβος, το σύστημα λειτουργεί ομαλά.
- Πράσινη και κόκκινη ένδειξη LED, εμφανίζει την κατάσταση διέλευσης.
- IP65 αδιάβροχο επίπεδο, εσωτερική / εξωτερική χρήση.
- Εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις πυρασφάλειας, οι θύρες αποσύρονται αυτόματα.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Εγγύηση 3 ετών.

Customized Service


- Το χρώμα εμφάνισης μπορεί να προσαρμοστεί με βάση το περιβάλλον λειτουργίας.
- Οι διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν για να ικανοποιήσουν το κάθε αίτημα.
- Το λογότυπο μπορεί να προσαρμοστεί.
- Πλήθος υπέρυθρων αισθητήρων προαιρετικός.
- Εικόνα υψηλής ανάλυσης και η εικόνα σκηνής μπορούν να προσαρμοστούν.



Logo Custom

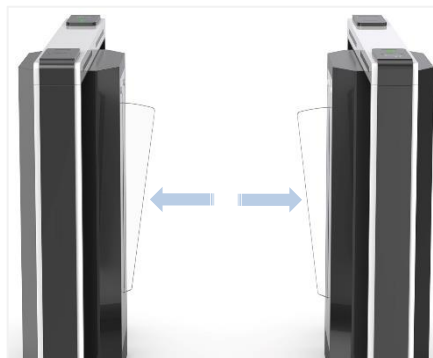


Fire Safety Requirements,
Arms Retract Automatically

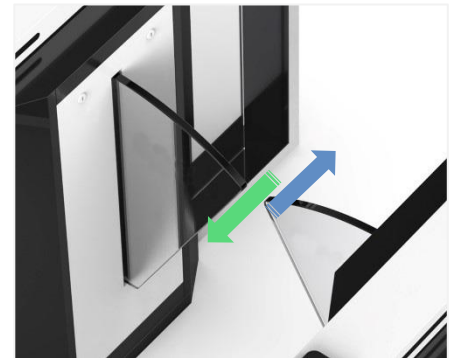

Bi-directional Passage



Alarm Function

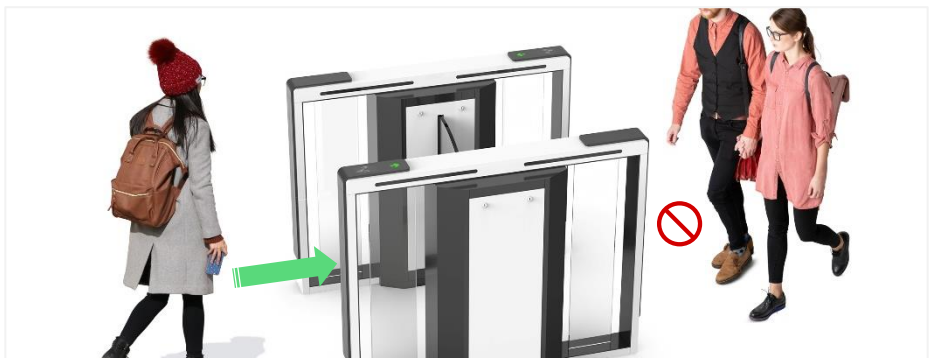

Anti-reverse Function

Λειτουργίες

1. **Λειτουργία συναγερμού υπέρυθρων αισθητήρων:**
σε περίπτωση παράνομης εισβολής και αντίστροφης εισβολής.
2. **Λειτουργία κατά της εισβολής:**
Η πύλη κλειδώνει αυτόματα μέχρι την έγκυρη είσοδο σήματος ανοίγματος.
3. **Αντι-αντίστροφη λειτουργία:**
Το τουρνικέ ειδοποιεί αν κάποιος θέλει να εισέλθει προς την αντίστροφη κατεύθυνση.
4. **Αντι-ρυμουλκούμενη λειτουργία:**
Η πύλη ταχύτητας ειδοποιεί εάν κάποιος θέλει να εισβάλει χωρίς άδεια.
5. **Λειτουργία κατά της σύγκρουσης και της κλωτσιάς:**
Έχει σχεδιαστεί με ενοποιημένο και πιο ανθεκτικό μηχανισμό, δεν θα σπάσει ακόμη και αν κάποιος συγκρουστεί.
6. **Μηχανισμός αυτοπροστασίας:**
Ο βραχίονας θα επαναφερθεί αυτόματα εάν είναι εκτός θέσης. Η κίνηση δεν θα σπάσει ή θα καταστραφεί, ακόμη και αν χτυπηθεί.

Access Control System

All turnstile gates can be well integrated with any 3rd party access control systems



Card Solution



QR/Bar Code Solution



Biometric Solution



Remote Control



Touchless Button



Card



QR Code



Fingerprint



Face



Palm Vein

Two lanes for card solution installed at office



Specifications

Model No.	DS-Q30
Type	Quantum Optical Flap Turnstile
Framework Material	Steel White and black stoving varnish Tempered glass
Arm material	Plexiglas-transparency
Dimension	1400 * 280 * 978mm
Net Weight	65kg/pcs (single core), 75kg/pcs (double core)
Passage Width	550mm
Passing Direction	Single directional / Bi-directional
MCBF	12 million
Power Supply	AC220V/110V, 50/60Hz
Operation Voltage	24V DC
Power Consumption	40W
Operation Temperature	-20 °C - 75 °C
Operation Humidity	0 ~ 95% (No freeze)
Working Environment	Indoor / Outdoor (shelter)
Flow Rate	55 people per minute
LED Indicator	Two LED indicators on top: green → entry, red × no entry
Infrared Sensor	4 pairs (standard)
Emergency	Automatic arm open when power off
Communication	Dry contact, Relay signal, RS485
Flexibility	Integrate with any access control



Dimensions

