


Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

DATASHEET / BROCHURE

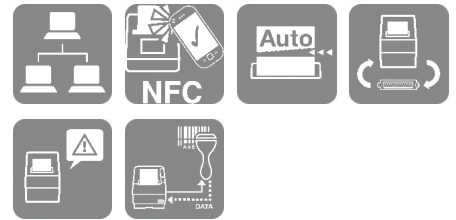

Κορυφαίοι στην αγορά¹ εκτυπωτές αποδείξεων υψηλής απόδοσης και οικολογικής συνείδησης, αποδεδειγμένα αξιόπιστοι

Η TM-T88VII είναι η νέα μας σειρά εκτυπωτών αποδείξεων υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξελιγμένες βελτιώσεις σχεδιασμού, συνδεσιμότητας και χρηστικότητας για την καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση

Χωρίς χρόνο εκτός λειτουργίας, επιλέγοντας αποδεδειγμένο, αξιόπιστο εξοπλισμό από τον ηγέτη της αγοράς¹. Η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 500 χιλ./δευτ. και οι ευανάγνωστες αποδείξεις υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών.

Συμβατότητα με παλαιού τύπου συσκευές

Ο TM-T88VII είναι πλήρως συμβατός με το υφιστάμενο λογισμικό T88V και T88VI, ώστε να μην υπάρχουν υψηλά κόστη σχετιζόμενα με την αλλαγή της επιχειρησιακής υποδομής. Ο εκτυπωτής έχει επίσης το ίδιο εμβαδόν βάσης με τα προηγούμενα μοντέλα, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε τους πάγκους/τα συρτάρια.

Οικολογική συνείδηση

Ο TM-T88VII εφαρμόζει μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερη, πιο αποδοτική παροχή ισχύος. Ο εκτυπωτής είναι τώρα συμβατός με πιο οικολογικό χαρτί χωρίς φαινόλη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Αξιόπιστος εξοπλισμός**
Με την υποστήριξη της δοκιμασμένης και αξιόπιστης ποιότητας κατασκευής μας
- **Υψηλή απόδοση**
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 500 χιλ./δευτ.
- **Επιλογές συνδεσιμότητας και διασύνδεσης**
USB, Ethernet, κεντρικός υπολογιστής USB στον τυπικό εξοπλισμό, σειριακή θύρα, PowerUSB, επιλογές
- **Συμβατότητα με παλαιού τύπου συσκευές**
Πλήρως συμβατός με το υφιστάμενο λογισμικό T88V και T88VI
- **Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις**
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υποστήριξη για χαρτί χωρίς φαινόλη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Preloaded SW Server Direct Print, ePOS-Device®, Οθόνη ePOS, ePOS-Print®

ΧΑΡΤΙ

Μέγεθος χαρτιού 79,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm,
57,50 ± 0,50 (Π) mm x dia 83,00 mm

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέσεις Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (προαιρετικά), USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Αυτόματο άνοιγμα συρταριού

ΙΣΧΥΣ

Τροφοδοτικό PS-190
Κατανάλωση ενέργειας σε Standby: 1,4 Watt, Mean: 27,9 Watt
Τάση λειτουργίας 24 V

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις 145 x 195 x 148 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,7 kg
Χρώμα Μαύρο
Επίπεδο θορύβου σε Standby: 52 dB (A)

FONTS & STYLES

Ταχύτητα εκτύπωσης 500 mm/δευτ.
Σετ χαρακτήρων εκτύπωσης ANK, Κινέζικα (παραδοσιακά), Κινέζικα (απλοποιημένα), Ιαπωνικά, Κορεατικά
Ύψος γραμματοσειράς 1,41 mm (Π) x 3,39 mm (Υ) / 1,27 mm (Π) x 3,39 mm (Υ)
Γραμματοσειρά 95 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες, 18 διεθνείς χαρακτήρες, 128 x 43 γραφικά, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Πάχος κουκκίδων 180 DPI x 180 DPI
Χαρακτήρες εκτύπωσης Κείμενο (με σύμβολο ευρώ), Γράφημα, Γραμμωτός κωδικός, Γραμμοκώδικας 2D

ΜΝΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μνήμη δεδομένων 4 kB

ΆΛΛΑ

Εγγύηση 48 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU C31CJ57112

Γραμμωτός κωδικός 8715946697093

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Κάλυμμα υποδοχής σύνδεσης
- Διαχωριστής ρολού χαρτιού
- Κάλυμμα κουμπιού τροφοδοσίας
- Ρολό χαρτιού
- Καλώδιο PS-190 και AC

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Epson OT-BX88VII (619): Power Supply cover for TM-T88VII, Black
C32C814619
- OT-BZ20-634: Optional External Buzzer
C32C890634
- Epson OT-WL06-323: Wireless LAN dongle 2.4/5GHz WE/CE
C32C891323
- UB-E04: 10/100 BaseT Ethernet I/F Board
C32C881008
- Epson UB-P02II
C32C823891
- UB-S01
C32C823361
- UB-S09
C32C823861
- UB-U02III
C32C824121
- UB-U03II
C32C824131