

Λεπτό και κομψό σύστημα POS

# P2C 100 Series!

Χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλού θορύβου Fanless  
 Ασφάλεια για την πρόληψη Παραβίασης

- Εύκολη συντήρηση • Εύκολο στην πρόσβαση εσωτερικά
- Σύστημα προστασίας με μεταλλικό κλείδωμα



## High-end POS!



SERIES	P2C C-100	P2C T-100	P2C P-100	P2C A-100
	 Windows	 Windows	 Windows Premium	 Android



### Απλός Σχεδιασμός

- Αποτελεσματική χρήση στη λιανική πώληση
- Εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό
- One-Touch λειτουργία σε επιφάνεια και με Stand μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε τοίχο
- Μπορεί να πάρει και δεύτερη οθόνη 10' ή 15'
- Εύκολη διάταξη επαφών καλωδίωσης



### Ευκολη Συντήρηση

- Εύκολη σύνδεση περιφερειακών συσκευών
- Χαμηλής θερμοότητας και χαμηλού θορύβου Fanless
- Εύκολη Συναρμολόγηση
- Χαμηλό χρόνο και το κόστος συντήρησης λόγω διάταξης ηλεκτρονικών εσωτερικά.



### Ασφάλεια στη χρήση

- Υποστήριξη PCI5C, IC Card Reader
- Υποστήριξη Μαγνητική λωρίδα κρυπτογράφησης δεδομένων (Ales)



· **Flat Style Design**  
Ultra Slim Body with MB  
(mother board)




· **MSR, SCR, Dallas Key**  
**All-in-One Smart Structure**  
MSR : ISO7811, All Track Security Module  
(Able to choose USB or Serial in BIOS)  
SCR : IC Card Reader (Ultra Slim Body)



· **Able to Install VFD,**  
**2nd monitor (10", 15"),**  
**Tablet PC**



· **Easy Access to**  
**Side-to-Side I/O**  
Removable HDD

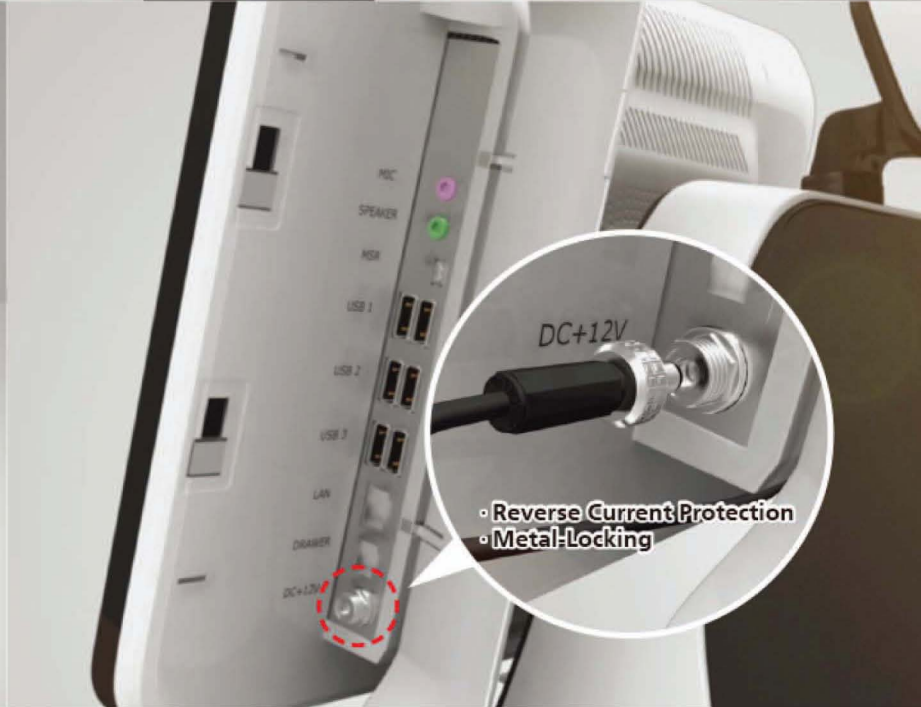

· **Reverse Current Protection**  
· **Metal-Locking**

## Specification

Production information or specification can be changed without any notification.

Model	P2C C-100	P2C T-100	P2C P-100
Processor	Intel Celeron™ J1900	Intel Celeron™ 1037U	Intel Core™ i3, i5
Storage Device	2.5" SATA- II HDD 320GB (default) or SSD (optional)		
Memory	Single-Channel DDR3 Connector for 1066/800MHz x 1, max 4GB, default 2GB		
Display	15" with LED Backlight (1024 x 768), Single LVDS 24bits		
I/O Port	LAN, Serial Ports, USB, Special USB, VGA, Cash Drawer, Audio Ports, Speaker Out, Expansion Slot		
Customer Display	VFD type : 2 x 20 (optional)		
2nd Display	10" LCD or 15" LCD (optional)		
Touch Panel	Support 5 Wire Resistive Flat Touch Panel and PCAP (optional)		
MSR / SCR / Dallas	ISO7811, All Track / ISO7816 EMV level 1, Supports PC/SC(Personal Computer/Smart Card) / Dallas I-button reader (optional)		
Dimension / Weight	354 x 246 x 339(mm) / 5.5 kg		
Color	White & Black, All black, Red, Orange, Green		
Power supply	100V AC ~ 240V AC, DC12-5A Adaptor, 60 watt		
Certifications	CE, FCC, CB, KC		